

SULLY - 654CSX WW

650SX - LED 115 W



- **Type:** Projecteur de découpe
- **Source:** LED 115 W
- **Optique:** zoom 16° à 35° configurable en zoom 16° à 35°
- **Température de couleur:** Blanc chaud
- **Standard:** Nord-américain 110 V

Projecteur de découpe

Le renouveau LED de la découpe théâtre classique

Sully 650SX est une série de découpes à zoom variable dotée d'une source LED 115 W blanc chaud garantissant une qualité de blancs très élevée et un flux lumineux qui dépasse de loin celui des projecteurs halogène 1000 W, quasiment équivalent aux modèles halogène 1200 W. Grâce à l'association de cette nouvelle source LED et du célèbre système optique de la série 600SX, la découpe Sully offre un cadrage très net et sans bavures et une excellente projection d'images. Le compartiment LED de la découpe Sully peut être interverti avec ceux des 600SX, Aledin 630SX et Quincy 420SX. C'est une découpe parfaite pour les opéras, les théâtres et les studios TV, que ce soit pour le grill, sur le latéral, ou à la face.

Fonctions

- **Cassette double-glissière multifonction :** utilisation simultanée de gobos et iris. Net couteaux et net gobo simultanés
- **Fenêtre :** jusqu'à 8 couteaux simultanément. Se retirent pour une maintenance facile et se rentrent dans la fenêtre pour un transport sécurisé
- **Système de blocage des couteaux:** maintien des couteaux en position en toutes circonstances (blocage efficace jusqu'à 4 couteaux)
- **Porte-gobo universel :** gobos taille 'A', métal ou verre
- **Système de blocage du zoom :** blocage du zoom facile grâce à la poignée située sur la lanterne
- **Rotation de l'ensemble zoom / fenêtre / porte-accessoires sur 90° :** rotation de l'image projetée possible quelle que soit la position – pas de déplacement de lyre requis
- **Porte-filtre intérieur :** pour une utilisation longue durée de verres dépolis, colorés ou dichroïques
- **Temps de réponse ajustable :** gradation rapide ou lente afin de simuler l'inertie d'un filament halogène - réglage par DMX
- **Node Ethernet-DMX :** entrée par connecteur RJ45; sortie par DMX pour le chaînage des appareils
- **Contrôle à distance universel :** système compatible DMX, RDM, Art-Net, sACN
- **Configuration à distance :** tous les paramètres peuvent être configurés via le protocole RDM ou par interface web
- **Réglage PWM :** choix de la fréquence de gradation PWM possible - mode continu disponible
- **Paramètres de la gradation :** choix de la courbe de gradation (linéaire ou carrée)
- **Paramétrage local (en option) :** via afficheur (adresse et mode DMX, courbes de gradation, temps de réponse) avec auto-extinction de l'affichage
- **DMX :** gradation 8 ou 16 bits, temps de réponse et fonction stroboscope
- **Réglage facile du zoom :** échelle graduée sur le côté du projecteur pour un réglage facile et rapide
- **Index de site :** repère d'inclinaison sur la fourche pour un repositionnement rapide

Optique

- **Longue durée de vie :** pas de changement de lampe, maintenance réduite
- **Blanc de très grande qualité :** IRC>95 / TM-30 Rf>92 / TLCI>97
- **Choix de la température de couleur:** changement facile entre la trappe LED blanc chaud et blanc froid
- **Puissant faisceau :** flux lumineux supérieur à une découpe 600SX
- **Système optique SX :** optique à double-condenseur pour une définition exceptionnelle
- **Système optique double-condenseur traité en option:** jusqu'à 15% de flux lumineux supplémentaire
- **Zoom optique variable :** projection parfaite quel que soit l'angle. Contrôle indépendant de la taille de l'image et de la netteté. Commandes du zoom de chaque côté
- **Gradation électronique de la source de 0 à 100% :** variation d'intensité lumineuse sans paliers visibles même à faible niveau
- **Température de couleur constante :** stable pendant la gradation

Construction

- **Fabrication française:** contrôle total de tous les aspects de la production
- **Alimentation :** électronique flicker-free intégrée pour une installation plug and play facilitée
- **Connecteurs d'alimentation :** entrée/sortie compatible powerCON® TRUE1 pour chaînage des appareils
- **Ventilateur silencieux :** idéal pour les studios TV et les opéras
- **Gestion électronique de la régulation thermique :** garantit une performance maximale sans risque de surchauffe
- **Corps du projecteur :** tôle d'acier et peinture époxy assurent résistance et légèreté
- **Boutons et poignées imperdables :** garantie de sécurité supplémentaire pour la manipulation en hauteur ou pendant le transport
- **Pièces détachées et accessoires :** compatibles avec toute la gamme des découpes (halogène, décharge ou LED), ce qui réduit les coûts de fonctionnement
- **Accès facile à toutes les pièces :** nettoyage et maintenance faciles

Photo: 654SX

DSFR387_654CSX_WW - 03/04/2025

Robert Juliat se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de ce document ou les caractéristiques de ses produits dans un souci permanent d'amélioration.


Robert Juliat S.A.S., 32 rue de Beaumont, 60530 Fresnoy-en-Thelle - France

Téléphone : +33 (0)3 44 26 51 89 - info@robertjuliat.fr - www.robertjuliat.fr



ROBERT JULIAT

Source (Rapport(s) rendu lumière disponible(s) à la fin du document)



- Type source: LED
- Puissance: 115W

Specifications LED	Puissance*	Flux*	Température de couleur*	Durée*	IRC*
LED 115W WW	115 W	11 400 lm	3000K	60 000 h	98

Durée selon standard L80B10 - (*) données fabricants

Optique

Caractéristiques


- Type: Zoom
- Angle: 16° à 35° (Angle de champ) configuration 16° à 35° possible
- Longueur focale: 131 - 268 mm

Filtre

- Forme: Carré
- Taille standard: 191x191 mm (7.5x7.5 in)

Gobo

- Taille: A
- Matière: Métal Verre




100 mm

*Taille maximale de l'image

Photométrie (Rapport(s) photométriques disponible(s) à la fin du document)

optique: 16°-35° / Standard

• Optique @ 16°

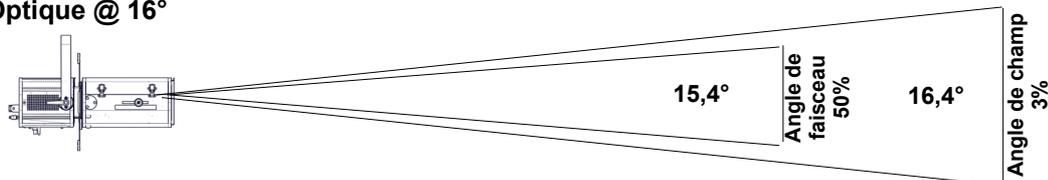


Intensité
149 200 cd

Flux total
6 300 lm

Rendement
48 lm/W

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	1,4 m	2,9 m	4,3 m	5,8 m	7,2 m	8,6 m
Eclairement	6 000 lux	1 500 lux	670 lux	380 lux	240 lux	170 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	4,3 ft	10,1 ft	14,4 ft	18,7 ft	23,1 ft	28,8 ft
Eclairement	670 fc	130 fc	60 fc	36 fc	24 fc	15 fc

• Optique @ 35°

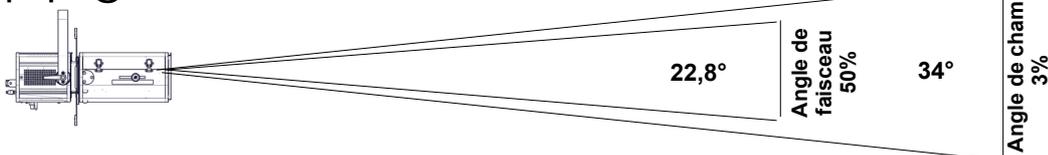

Intensité
45 200 cd

Flux total
6 420 lm

Rendement
49 lm/W

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	3,1 m	6,1 m	9,2 m	12,2 m	15,3 m	18,3 m
Eclairement	1 850 lux	460 lux	210 lux	120 lux	75 lux	55 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	9,2 ft	21,4 ft	30,6 ft	39,7 ft	48,9 ft	61,1 ft
Eclairement	210 fc	37 fc	19 fc	11 fc	8 fc	5 fc

Contrôle à distance

- Protocole: USITT DMX512-A
RDM / Art-Net / sACN

- Connecteur d'entrée: 5 pins XLR male + etherCON RJ45
- Connecteur de sortie: 5 pins XLR female



• Charte DMX:

Mode 1 (1 circuits)

Obturateur

Mode 2 (2 circuits)

Obturateur
Obturateur fin


Mode 3 (5 circuits)

Obturateur
Strobe: durée
Strobe: vitesse
Temps de réponse
Mode de contrôle

Mode 4 (6 circuits)

Obturateur
Obturateur fin
Strobe: durée
Strobe: vitesse
Temps de réponse
Mode de contrôle

Dimensions et poids

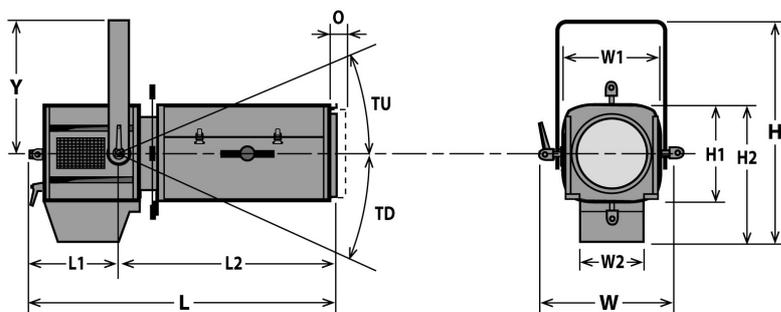

Poids: 13,6 kg (29,9 lbs)


Hauteur	Longueur	Largeur	Fourche	Tilt	Option
H= 473 mm (18,6 in)	L= 696 mm (27,4 in)	W= 330 mm (13 in)	Y= 280 mm (11 in)	TU= 63°	O= 25 mm (1 in)
H1= 208 mm (8,2 in)	L1= 240 mm (9,4 in)	W1= 208 mm (8,2 in)		TD= 90°	
H2= 294 mm (11,6 in)	L2= 456 mm (18 in)	W2= 136 mm (5,4 in)			

Emballage

- **Poids :** 16,6 kg (36,5 lbs)
- **Volume :** 0,13 m³ (4,59 ft³)

Installation

- **Distance minimale entre l'appareil et une surface illuminée:** 0,8 m (2,6 ft)
- **Position d'utilisation:**



Construction

- **Matière:** Tôle d'acier - Aluminium
- **Couleur:** Noir
- **Refroidissement:** Ventilateur silencieux asservi
- **Température ambiante maximale (Ta):** 40°C (104°F)
- **Température maximale du produit (Tc) :** 52°C (125,6°F)
- **Energie totale dissipée:** 461 BTU/h
- **Indice de protection:** IP20

Compatibilité électrique

- 220/230 V - 50 Hz
- 245 V - 50 Hz
- 110/120 V - 60 Hz
- 208 V - 60 Hz
- 220/230 V - 60 Hz
- 100 V - 50 Hz
- 100 V - 60 Hz
- Sélection: détection automatique

Consommation électrique

Tension	Fréquence	Courant	Puissance	Facteur de puissance
120 V	60 Hz	1,15 A	135 W	0,98
230 V	50 Hz	0,7 A	130 W	0,81
100 V	60 Hz	1,4 A	135 W	0,96

Alimentation

- **Alimentation:** Intégrée - électronique – sans scintillement (flicker free) avec PFC
- **Contrôle:** / DMX
- **Protection:** Principal: 2x fusibles 5x20 T 6.3A /
- **Chainage:** compatible powerCON® TRUE1 - Maximum 22 unités (230V) / 12 unités (120V)

Garantie

- **Produit: 3 ans - Source: 5 ans**
Voir Conditions Générales de Vente

Acoustique

- **Niveau sonore:** < 22,8 dB(A)

Approbations



Raccordement secteur



- **Type:** cordon détachable avec connecteur compatible powerCON® TRUE1 (inclus)
- **Câble:** 14 AWG SJ type (UL/CSA)
- **Longueur:** 1,5 m (4,9 ft)
- **Connecteur d'alimentation:** sans connecteur

Modèle


654CSX WW	Projecteur de découpe LED 115 W - 654CSX WW Sully - Blanc chaud - 16/35° - standard Nord-américain
------------------	--

Options

CAV600C	Cassette avant à double-glissière pour accessoires 191x191mm (7 -1/2")	
APH 68LEDM	Double-condenseur spécial LED	
FCD600PV	Fourche coudée	
DISP2	Afficheur et clavier pour paramétrage local	


Accessoires

D8	Couteau pour série SX 4 inclus	
SGUX	Porte-gobo universel (métal, verre, dépoli) taille "A" 1 inclus	
IWSX755	Iris avec support (fermeture partielle) - Poids: 0,26 Kg	
D8	Couteau pour série SX	
G500	Grille 180x180mm	
CAV600AC	Cassette avant à double-glissière pour accessoires 191x191mm (7 -1/2") - Poids: 0,45 Kg	
APH 68LED	Double-condenseur spécial LED - Poids: 0,58 Kg	
LPCAR-X4	Lentille Plan-convexe Ø152mm avec traitement antireflet pour découpe 6X4SX - Poids: 0,57 Kg	
T/650CDSX4C	Trappe LED SULLY 200W avec afficheur - 4 couleurs - standard Nord Américain - câble alimentation UL/CSA 1,5 mètres sans connecteur - Poids: 2,88 Kg	
T/650CDSXCW	Trappe LED SULLY 115W avec afficheur - Blanc froid - standard Nord Américain - câble alimentation UL/CSA 1,5 mètres sans connecteur - Poids: 2,33 Kg	
T/650CDSXWW	Trappe LED SULLY 115W avec afficheur - Blanc chaud - standard Nord Américain - câble alimentation UL/CSA 1,5 mètres sans connecteur - Poids: 2,33 Kg	
T/650CSXCW	Trappe LED SULLY 115W - Blanc froid - standard Nord Américain - câble alimentation UL/CSA 1,5 mètres sans connecteur - Poids: 2,27 Kg	

VD120	Verre dépoli 120x120mm	
FCD600	Fourche coudée	
DMXcat	Testeur multifonctions DMX/RDM Bluetooth - City Theatrical DMXcat®	
876	Crochet acier 40x10 à vis M10 L=28mm pour tube Ø35 à 50mm - CMU: 50Kg - Poids: 1,25 Kg	
880	Crochet acier 40x10 à vis M10 L=28mm pour tube Ø50 à 63mm - CMU: 50Kg - Poids: 1,36 Kg	
CS2	Câble de sécurité Ø3mm L= 600mm - CMU: 75 Kg	

• Optique @ 16°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
6 300 Lm	5 620 Lm	48 Lm/W	149 200 Cd	3 010 K	0.002

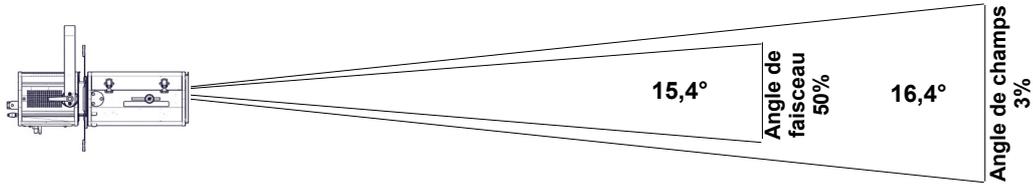

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	1,4 m	2,9 m	4,3 m	5,8 m	7,2 m	8,6 m
Eclairément	6 000 lux	1 500 lux	670 lux	380 lux	240 lux	170 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	4,3 ft	10,1 ft	14,4 ft	18,7 ft	23,1 ft	28,8 ft
Eclairément	670 fc	130 fc	60 fc	36 fc	24 fc	15 fc

• Optique @ 26°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
6 330 Lm	5 900 Lm	48 Lm/W	63 100 Cd	3 050 K	0.002

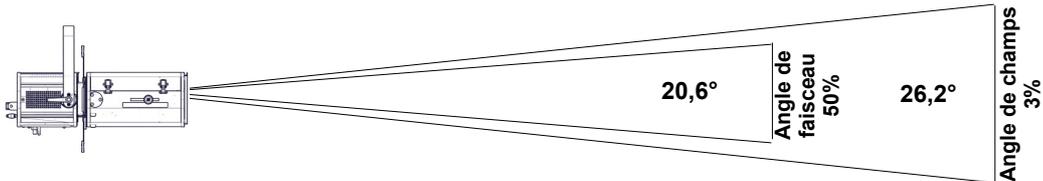

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	2,3 m	4,7 m	7 m	9,3 m	11,6 m	14 m
Eclairément	2 550 lux	640 lux	290 lux	160 lux	110 lux	75 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	7 ft	16,3 ft	23,3 ft	30,3 ft	37,2 ft	46,5 ft
Eclairément	290 fc	55 fc	26 fc	15 fc	10 fc	7 fc

• Optique @ 35°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
6 420 Lm	6 130 Lm	49 Lm/W	45 200 Cd	3 030 K	0.0018

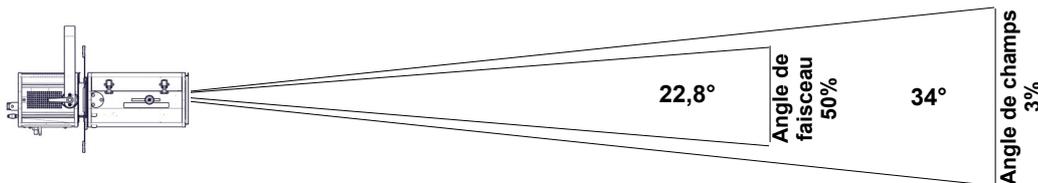

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	3,1 m	6,1 m	9,2 m	12,2 m	15,3 m	18,3 m
Eclairément	1 850 lux	460 lux	210 lux	120 lux	75 lux	55 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	9,2 ft	21,4 ft	30,6 ft	39,7 ft	48,9 ft	61,1 ft
Eclairément	210 fc	37 fc	19 fc	11 fc	8 fc	5 fc

• Optique @ 16°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
7 210 Lm			161 100 Cd	3 090 K	

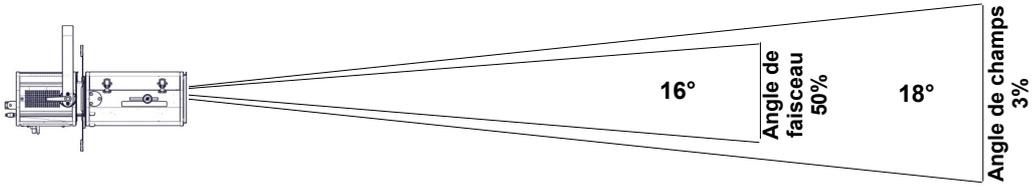

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	1,6 m	3,2 m	4,8 m	6,3 m	7,9 m	9,5 m
Eclairement	6 500 lux	1 650 lux	720 lux	410 lux	260 lux	180 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	4,8 ft	11,1 ft	15,8 ft	20,6 ft	25,3 ft	31,7 ft
Eclairement	720 fc	140 fc	65 fc	39 fc	26 fc	17 fc

• Optique @ 35°

Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
7 220 Lm			71 200 Cd	3 060 K	

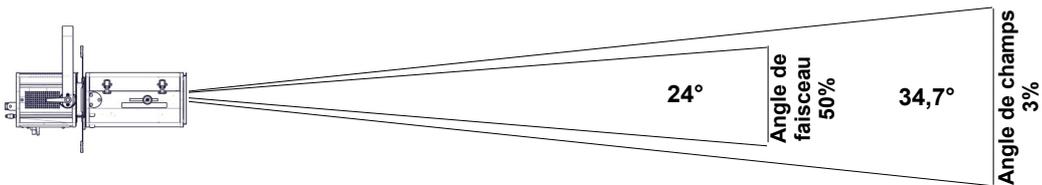


Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	3,1 m	6,2 m	9,4 m	12,5 m	15,6 m	18,7 m
Eclairement	2 850 lux	720 lux	320 lux	180 lux	120 lux	80 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	9,4 ft	21,9 ft	31,2 ft	40,6 ft	50 ft	62,5 ft
Eclairement	320 fc	60 fc	29 fc	17 fc	12 fc	8 fc

Rendu lumière


CCT	DeltaUV	IRC Ra	IRC R9	CQS Qa	TM30-18 Rf	TM30-18 Rg	TLCI	SSI [P2995]
3 000K	0,0015	96	82	96	93	99	97	86

IRC - Indice de Rendu des Couleurs CIE

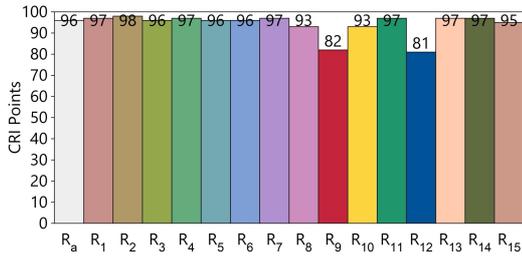


TLCI - Indice d'uniformité d'éclairage de la télévision







Test : CCT = P2995 (+0.3)
 TLCI-2012 : 97 (P2995)

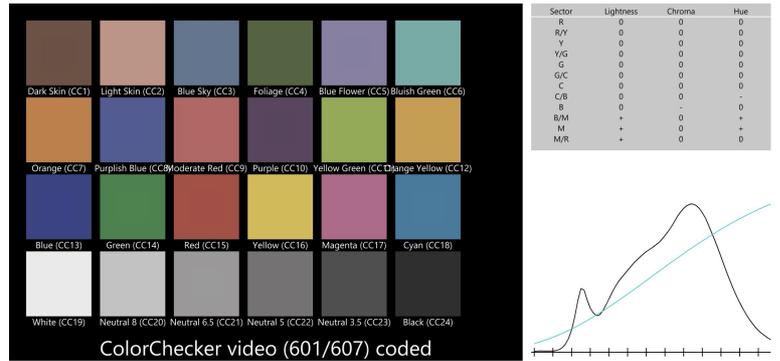

CQS - Echelle de la Qualité de Couleur NIST

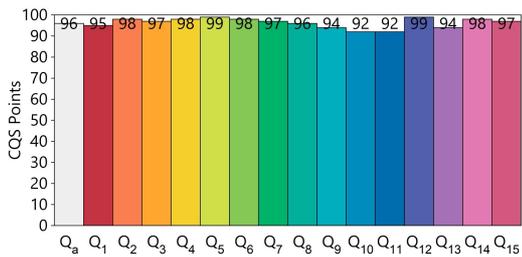

Rapport du rendu des couleurs ANSI/IES TM-30-18

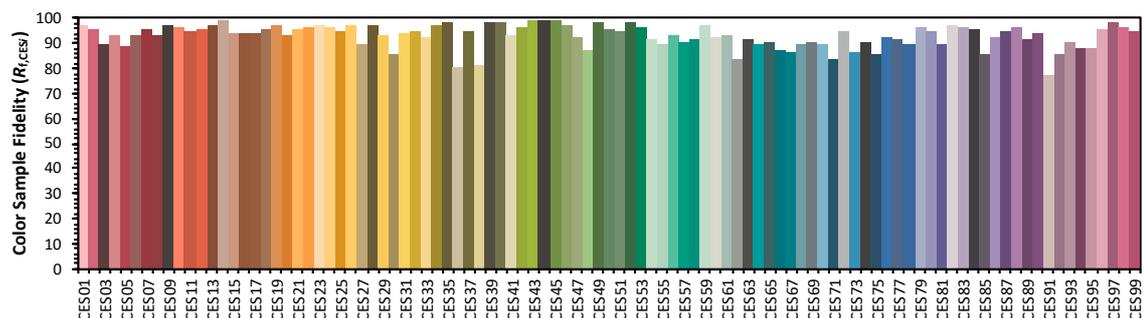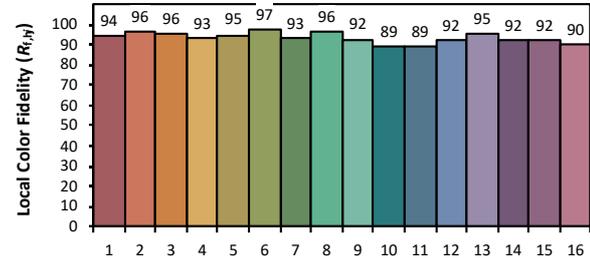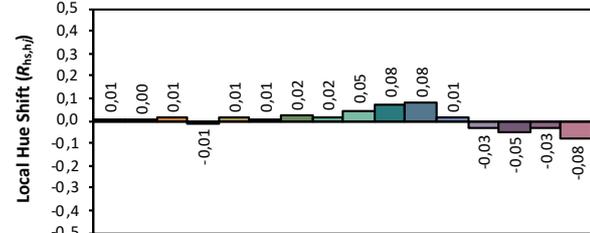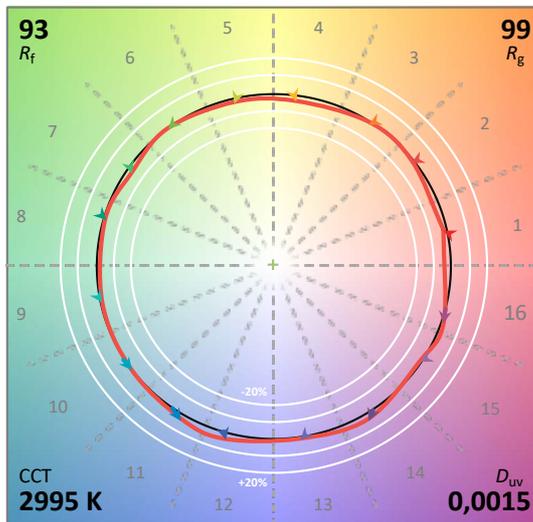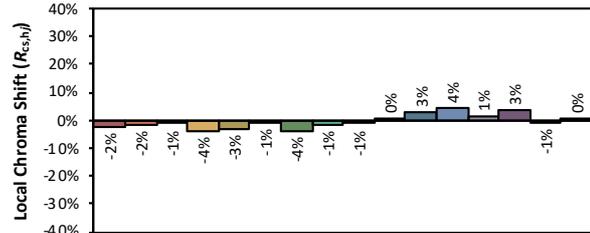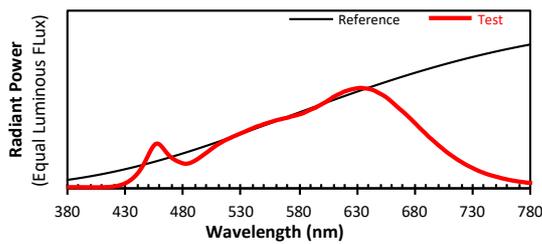

Les couleurs sont données à titre indicatif uniquement. Rapport généré avec IES TM-30-18 Calculator Version 2.00