

# MORGANE - 1489 CW

COMPACTE LED - 825W LED



- **Type:** Projecteur de poursuite
- **Source:** 825W LED
- **Optique:** zoom 13° à 24°
- **Température de couleur:** Blanc froid

Projecteur de poursuite

## Compacte et puissante

Équipée d'une source LED blanche de 825W, Morgane offre une intensité lumineuse remarquable et une plage de zoom de 13° à 24°, capable de rivaliser avec les poursuites classiques Flo 1800W MSR. Sa dimension compacte, son fonctionnement silencieux, sa gradation électronique progressive s'ajoutent aux avantages de maintenance réduite, du fait de l'absence de lampe à remplacer. Compacte et puissante à la fois, Morgane est idéale en poursuite de pont pour toutes les grandes salles.

### Fonctions

- **Iris motorisé à fermeture totale :** enregistrement possible de préselections d'ouverture
- **Température de couleur (CCT) :** blancs réglables de 3000 à 6300K
- **Porte-gobo universel orientable :** gobos taille 'A', métal ou verre
- **Commande ergonomique de contrôle de l'intensité lumineuse :** gradation et manipulation du projecteur possible avec une seule main
- **Contrôle local :** réglage de l'intensité lumineuse et de la taille du faisceau (iris) grâce aux potentiomètres intégrés
- **Verre dépoli :** sur support basculant pour un passage rapide au flou
- **Guillotine horizontale (en option) :** masques haut et bas ajustables pour créer un format panorama
- **Porte-filtre intérieur :** pour une utilisation longue durée de verres dépolis, colorés ou dichroïques
- **Porte-filtre individuel amovible :** changement facile des gélamines
- **Changeur 6 couleurs de type 'à tirettes' pour une utilisation simultanée de plusieurs filtres**
- **Afficheur déporté :** un deuxième afficheur optionnel peut être placé à différents points sur la poursuite pour avoir une vue simultanée de la scène et des valeurs de l'iris/de l'intensité lumineuse
- **Boîtiers de commande à distance :** en option, boîtiers déportés (placés à l'arrière ou sur le côté de la poursuite) permettant de contrôler certaines fonctions
- **Temps de réponse ajustable :** gradation rapide ou lente afin de simuler l'inertie d'un filament halogène - réglage par DMX
- **Node Ethernet-DMX :** entrée par connecteur RJ45; sortie par DMX pour le chaînage des appareils
- **Contrôle à distance universel :** système compatible DMX, RDM, Art-Net, sACN
- **Configuration à distance :** tous les paramètres peuvent être configurés via le protocole RDM ou par interface web
- **Réglage PWM :** choix de la fréquence de gradation PWM possible - mode continu disponible
- **Fonctionnalités Node Ethernet avancées :** compatible avec les protocoles RDM, LLRP, Zeroconf
- **Paramétrage local :** via afficheur (adresse et mode DMX, courbes de gradation, temps de réponse) avec auto-extinction de l'affichage
- **Paramètres de la gradation :** choix de la courbe de gradation (linéaire ou carrée)
- **DMX :** gradation 8 ou 16 bits, iris, temps de réponse et fonction stroboscope
- **Réglage facile du zoom :** échelle graduée sur le côté du projecteur pour un réglage facile et rapide

### Optique

- **Longue durée de vie :** pas de changement de lampe, maintenance réduite
- **Source LED haut IRC natif :** IRC>90 - parfait pour l'éclairage d'artistes - pas besoin de filtre de correction
- **Puissant faisceau :** jusqu'à 27 000 Lumens. Capable d'égalier le flux lumineux de la poursuite Flo 1800W MSR
- **Gobo :** excellente projection de gobos
- **Qualité optique :** répartition de la lumière parfaitement homogène, sans point chaud
- **Zoom optique variable :** projection parfaite quel que soit l'angle. Contrôle indépendant de la taille de l'image et de la netteté
- **Gradation électronique de la source de 0 à 100% :** variation d'intensité lumineuse sans paliers visibles même à faible niveau
- **Température de couleur constante :** stable pendant la gradation

### Construction

- **Fabrication française :** contrôle total de tous les aspects de la production
- **Alimentation :** électronique flicker-free intégrée pour une installation plug and play facilitée
- **Connecteurs d'alimentation :** entrée/sortie compatible powerCON® TRUE1 pour chaînage des appareils
- **Ventilateur silencieux :** idéal pour les studios TV et les opéras
- **Gestion électronique de la régulation thermique :** garantit une performance maximale sans risque de surchauffe
- **3 modes de refroidissement disponibles :** dont 1 mode silencieux pour une intégration facile dans les lieux exigeants
- **Corps du projecteur :** tôle d'acier et peinture époxy assurent résistance et légèreté
- **Poignée ergonomique :** confort, sécurité et praticité, quelles que soient les positions d'utilisation
- **Pièces mobiles :** manipulation sans à-coups, même quand elles sont chaudes
- **Boutons et poignées imperdables :** garantie de sécurité supplémentaire pour la manipulation en hauteur ou pendant le transport
- **Équilibrage parfait :** positionnement stable et manipulation sans à-coups, même dans les mouvements les plus infimes
- **Accès facile à toutes les pièces :** nettoyage et maintenance faciles

Photo: 1489

DSFR436\_1489\_CW\_Preliminaire - 06/08/2025 - données préliminaires  
Robert Juliat se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de ce document ou les caractéristiques de ses produits dans un souci permanent d'amélioration.  
Robert Juliat S.A.S., 32 rue de Beaumont, 60530 Fresnoy-en-Thelle - France  
Téléphone : +33 (0)3 44 26 51 89 - info@robertjuliat.fr - www.robertjuliat.fr



ROBERT JULIAT

- Type source: LED
- Puissance: 825W

Specifications LED	Puissance*	Flux*	Température de couleur*	Durée*	IRC* (min)
TCW01	825 W	43 000 lm	6500K	30 000 h	90

(\*) données fabricants

## Optique

### Caractéristiques


- Type: Zoom
- Angle: 13° à 24° (Angle de champ)
- Longueur focale: - mm

### Filtre

- Forme: Rond
- Taille standard: 210 mm (8.3 in)

### Gobo

- Taille: A
- Matière: Métal Verre




100 mm

\*Taille maximale de l'image

## Photométrie (Rapport(s) photométriques disponible(s) à la fin du document)

optique: 13°-24° / Standard

### • Optique @ 13°

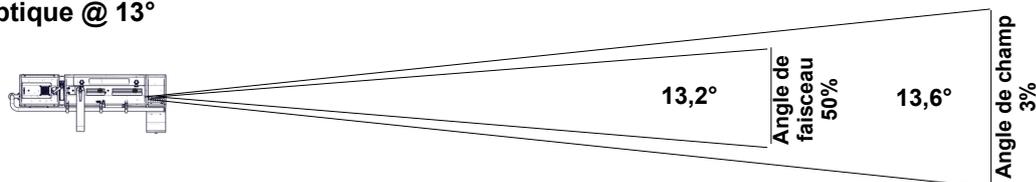


Intensité  
864 300 cd

Flux total  
26 260 lm

Rendement  
28 lm/W

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	1,2 m	2,4 m	3,6 m	4,8 m	6 m	7,2 m
Eclairement	35 000 lux	8 700 lux	3 850 lux	2 200 lux	1 400 lux	970 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	3,6 ft	8,3 ft	11,9 ft	15,5 ft	19,1 ft	23,8 ft
Eclairement	3 850 fc	710 fc	350 fc	210 fc	140 fc	90 fc

### • Optique @ 24°

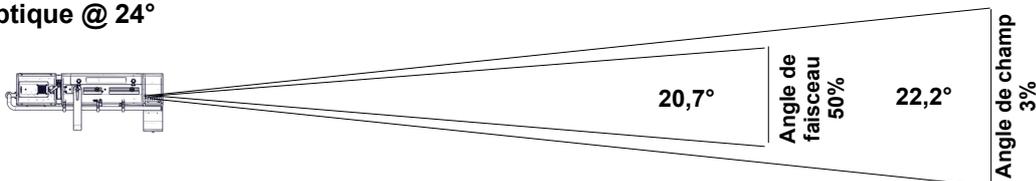

Intensité  
335 300 cd

Flux total  
26 790 lm

Rendement  
28 lm/W

Distance	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Diamètre	2 m	3,9 m	5,9 m	7,8 m	9,8 m	11,8 m
Eclairement	13 500 lux	3 400 lux	1 500 lux	840 lux	540 lux	380 lux
Distance	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
Diamètre	5,9 ft	13,7 ft	19,6 ft	25,5 ft	31,4 ft	39,2 ft
Eclairement	1 500 fc	280 fc	140 fc	80 fc	55 fc	34 fc

## Contrôle à distance

- Protocole: USITT DMX512-A  
RDM / Art-Net / sACN

- Connecteur d'entrée: 5 pins XLR male + etherCON RJ45
- Connecteur de sortie: 5 pins XLR female



### • Charte DMX:

#### Mode 1 (1 circuits)

Obturateur

#### Mode 2 (6 circuits)

Obturateur  
Obturateur fin  
Strobe: durée  
Strobe: vitesse  
Temps de réponse  
Mode de contrôle


#### Mode 3 (8 circuits)

Obturateur  
Obturateur fin  
Master obturateur  
Master obturateur fine  
Strobe: durée  
Strobe: vitesse  
Temps de réponse  
Mode de contrôle

#### Mode 4 (10 circuits)

Obturateur @16  
Master obturateur @16  
Strobe: durée  
Strobe: vitesse  
Temps de réponse  
Mode de contrôle  
Iris  
Mode Iris

## Dimensions et poids

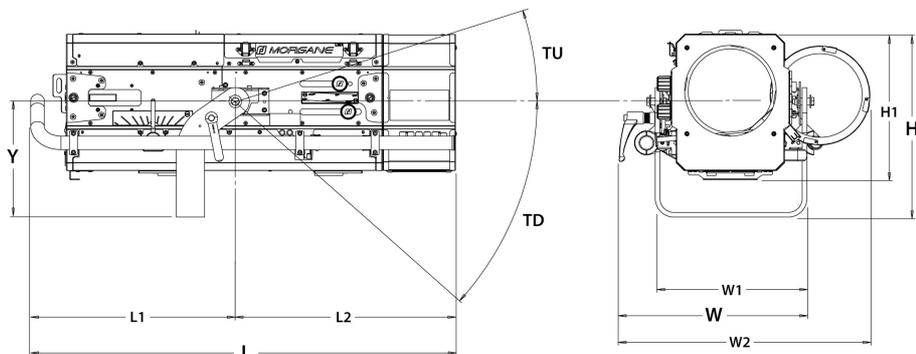

**Poids:** 36 kg (79,2 lbs)

Hauteur	Longueur	Largeur	Fourche	Tilt
H= 393 mm (15,5 in)	L= 905 mm (35,6 in)	W= 434 mm (17,1 in)	Y= 249 mm (9,8 in)	TU= 9°
H1= 294 mm (11,6 in)	L1= 436 mm (17,2 in)	W1= 323 mm (12,7 in)		TD= 65°
	L2= 469 mm (18,5 in)	W2= 534 mm (21 in)		

## Emballage

- **Poids :** 50 kg (110 lbs)
- **Volume :** 0,41 m<sup>3</sup> (14,48 ft<sup>3</sup>)

## Installation

- **Distance minimale entre l'appareil et une surface illuminée:** 1,7 m ( 5,6 ft )
- **Position d'utilisation:**



## Construction

- **Matière:** Tôle d'acier - Aluminium
- **Couleur:** Noir
- **Refroidissement:** Ventilateurs asservis
- **Température ambiante maximale (Ta):** 40°C (104°F)
- **Température maximale du produit (Tc) :** 70°C (158°F)
- **Energie totale dissipée:** 3 205 BTU/h
- **Indice de protection:** IP20

## Compatibilité électrique

- 220/230 V - 50 Hz
- 245 V - 50 Hz
- 110/120 V - 60 Hz
- 208 V - 60 Hz
- 220/230 V - 60 Hz
- 100 V - 50 Hz
- 100 V - 60 Hz
- Sélection: détection automatique

## Consommation électrique

Tension	Fréquence	Courant	Puissance	Facteur de puissance
230 V	50 Hz	4,3 A	939 W	0,95
110 V	60 Hz	9,13 A	976 W	0,99
100 V	60 Hz	10,15 A	982 W	0,99

## Alimentation

- **Alimentation:** Intégrée - électronique – sans scintillement (flicker free) avec PFC
- **Contrôle:** Local / DMX
- **Protection:** Principal: 2x Disjoncteur 1P1D 16A - UL /

## Garantie

- **Produit: 3 ans**  
Voir Conditions Générales de Vente

## Approbations



## Raccordement secteur



- **Type:** cordon détachable avec connecteur Neutrik PowerCon® (ref. NAC3FCA) (inclus)
- **Câble:** H07RNF 3G1.5
- **Longueur:** 3 m (9,8 ft)
- **Connecteur d'alimentation:** CEE 7/7 (2P+T NF/Schuko)


## Modèle

<b>1489 CW</b>	Projecteur de poursuite 825W LED - 1489 CW Morgane - Blanc froid - 13/24°
----------------	---



## Options

<b>PCP1716A</b>	Connecteur d'alimentation IEC60309 6h 16A 2P+T bleu (P17)	
<b>FRO/SMGPV</b>	Fourche renforcée orientable équipée capteur TILT SpotMe (type G)	
<b>FD/CLPV</b>	Fourche droite pour poursuites Compacte LED	
<b>FRO/CLPV</b>	Fourche renforcée orientable pour poursuites Compacte LED	
<b>CAG/CL2</b>	Option commandes à gauche pour poursuite Tristan / Morgane (Iris/Gradateur/Dépoli/Changeur couleur)	
<b>FC1189</b>	Flight-case pour gamme Compacte LED / pied GT / accessoires - Dim: xxmm - Poids: Kg	

## Accessoires


<b>PF1011</b>	Porte-filtre métal Ø210 mm <b>6 inclus</b>	
<b>SGUP2</b>	Porte-gobo universel (métal, verre, dépoli) taille "A" <b>1 inclus</b>	
<b>VDM100</b>	Verre dépoli Ø97mm sur support <b>1 inclus</b>	
<b>M210/2T</b>	Changeur 6 couleurs "à tirettes" avec ventilateur <b>1 inclus</b>	
<b>GT4000</b>	Trépied avec chaînette de sécurité - CMU= 130 Kg - hauteur max: 1030 mm - Poids: 7,91 Kg	
<b>GT4000RSM</b>	Trépied, tête montée sur roulement à billes, avec chaînette de sécurité et capteur PAN SpotMe - CMU= 130 Kg - hauteur max: 1030 mm	
<b>GT4000S</b>	Trépied sans chaînette de sécurité - CMU= 130 Kg - hauteur max: 1030 mm - Poids: 8,65 Kg	
<b>JPP</b>	Jambe pour projecteur de pont - Poids: 3,6 Kg	
<b>T1000</b>	Tête rotative pour poursuite avec support spigot - Poids: 1,82 Kg	
<b>T4000</b>	Support poursuite pour structure Ø50mm (suspension ou appui) - CMU= 100 Kg - Poids: 4,88 Kg	

<b>T4000RSM</b>	Support poursuite, tête montée sur roulement à billes, avec capteur PAN SpotMe - CMU= 100 Kg - Poids: 8,53 Kg	
<b>CAV700A</b>	Cassette avant à double-glissière pour accessoires 215x215mm - Poids: 0,52 Kg	
<b>FCM100R</b>	Filtre correcteur 1/2 CTO (Rosco #3408) Ø97 mm sur support	
<b>FO100R-1</b>	Filtre optique frost 1° ø100mm sur support	
<b>FO100R-2</b>	Filtre optique frost 2° ø100mm sur support	
<b>FO100R-5</b>	Filtre optique frost 5° ø100mm sur support	
<b>FO120C-1</b>	Filtre optique frost 1° 120x120mm	
<b>FO120C-10</b>	Filtre optique frost 10° 120x120mm	
<b>FO120C-2</b>	Filtre optique frost 2° 120x120mm	
<b>FO120C-5</b>	Filtre optique frost 5° 120x120mm	
<b>VD120</b>	Verre dépoli 120x120mm	
<b>FD/CLPD</b>	Fourche droite pour poursuites Compacte LED	
<b>FRO/CLPD</b>	Fourche renforcée orientable pour poursuites Compacte LED	
<b>FRO/SMGPD</b>	Fourche renforcée orientable équipée capteur TILT SpotMe (type G)	
<b>G80/3</b>	Guillotine horizontale Ø80mm	
<b>BK/E1</b>	Kit masse additionnelle pour BK1 (0,5 Kg) - Poids: 0,5 Kg	
<b>BK1</b>	Kit équilibrage poursuite (avec contre-poids 1 Kg) - Poids: 2,05 Kg	
<b>BM1</b>	Bras magique articule avec super clamp pour accessoires P1FE (connecteur 1/4")	
<b>Kit TELRAD</b>	Viseur de poursuite Telrad avec extension et kit d'adaptation universel - Poids: 1,23 Kg	

<b>PSA2</b>	Platine support pour 2x P1FE et accessoires 1/4"	
<b>SDUP</b>	Pupitre porte document pour poursuite avec kit d'adaptation universel	
<b>TCSM</b>	Boîte à outils calibration SpotMe	
<b>Maestro</b>	Serveur Maestro pour SpotMe - unité rackable: 1U - demi 19" - Poids: 1,2 Kg	
<b>P1FE-L1</b>	Boîtier de commande locale 1 fonction (avec potentiomètre linéaire) - connecteur Ethernet	
<b>P1FE-R1</b>	Boîtier de commande locale 1 fonction (avec potentiomètre rotatif) - connecteur Ethernet	
<b>R-DISPE1</b>	Ecran déporté - connecteur Ethernet	
<b>SMS</b>	Serveur SpotMe + 2 cables capteur + flight case - Poids: 6,2 Kg	
<b>FC1189/S</b>	Flight-case pour gamme Compacte LED / pied GT / accessoires	

• Optique @ 13°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
26 260 Lm	25 490 Lm	28 Lm/W	864 300 Cd	7 140 K	-0.005

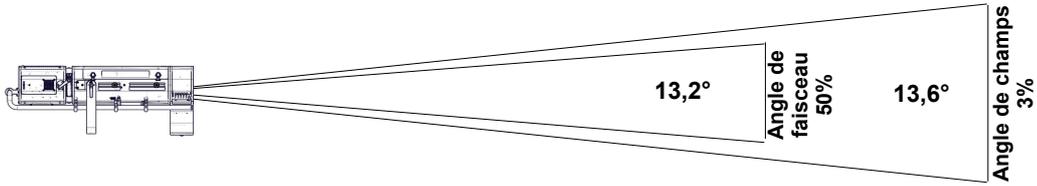

<b>Distance</b>	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
<b>Diamètre</b>	1,2 m	2,4 m	3,6 m	4,8 m	6 m	7,2 m
<b>Eclairement</b>	35 000 lux	8 700 lux	3 850 lux	2 200 lux	1 400 lux	970 lux
<b>Distance</b>	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
<b>Diamètre</b>	3,6 ft	8,3 ft	11,9 ft	15,5 ft	19,1 ft	23,8 ft
<b>Eclairement</b>	3 850 fc	710 fc	350 fc	210 fc	140 fc	90 fc

• Optique @ 24°


Flux total	Flux du faisceau	Rendement	Intensité	Température CCT	Delta uv
26 790 Lm	24 670 Lm	28 Lm/W	335 300 Cd	6 870 K	-0.0048

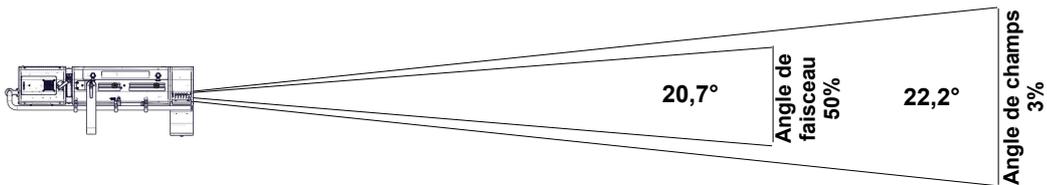

<b>Distance</b>	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
<b>Diamètre</b>	2 m	3,9 m	5,9 m	7,8 m	9,8 m	11,8 m
<b>Eclairement</b>	13 500 lux	3 400 lux	1 500 lux	840 lux	540 lux	380 lux
<b>Distance</b>	15 ft	35 ft	50 ft	65 ft	80 ft	100 ft
<b>Diamètre</b>	5,9 ft	13,7 ft	19,6 ft	25,5 ft	31,4 ft	39,2 ft
<b>Eclairement</b>	1 500 fc	280 fc	140 fc	80 fc	55 fc	34 fc


CCT	DeltaUV	IRC Ra	IRC R9	CQS Qa	TM30-18 Rf	TM30-18 Rg	TLCI	SSI [6997]
7 000K	-0,0049	94	81	89	90	100	92	69

IRC - Indice de Rendu des Couleurs CIE

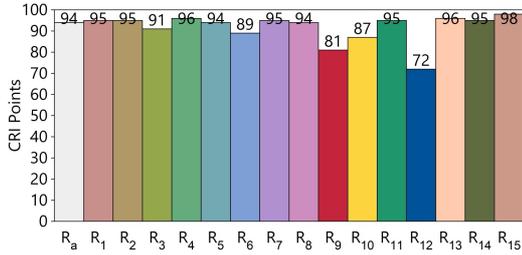


TLCI - Indice d'uniformité d'éclairage de la télévision







Test : CCT = D6996 (-1.5)  
 TLCI-2012 : 92 (D6996)

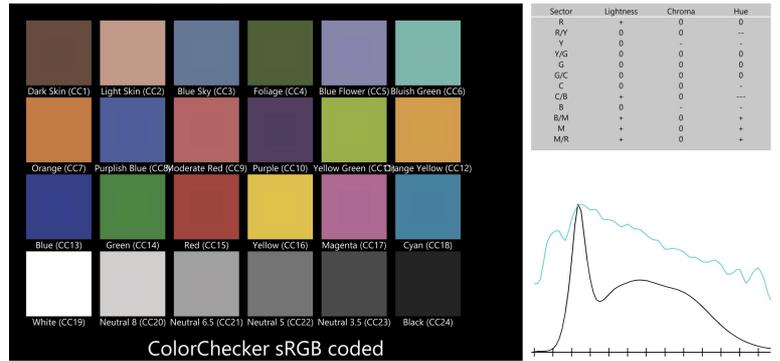

CQS - Echelle de la Qualité de Couleur NIST

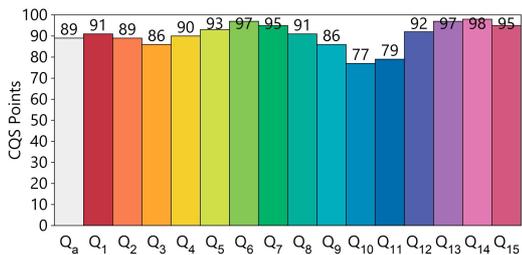

Rapport du rendu des couleurs ANSI/IES TM-30-18

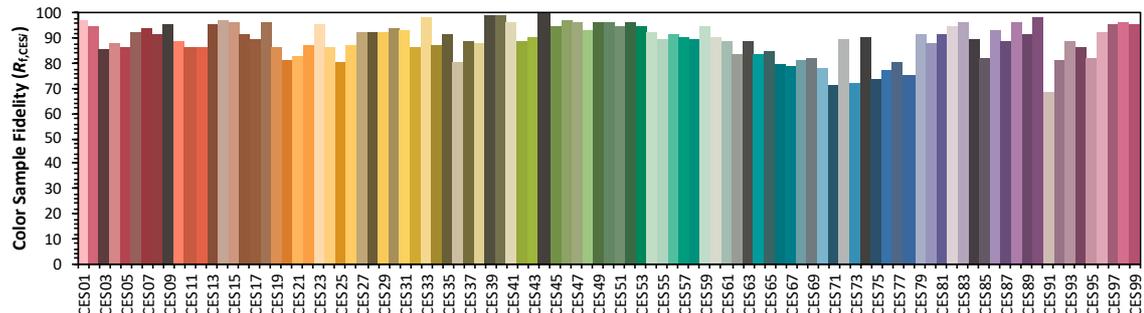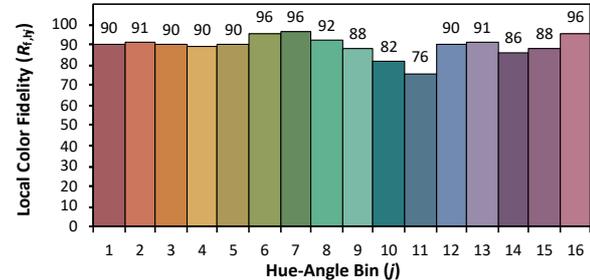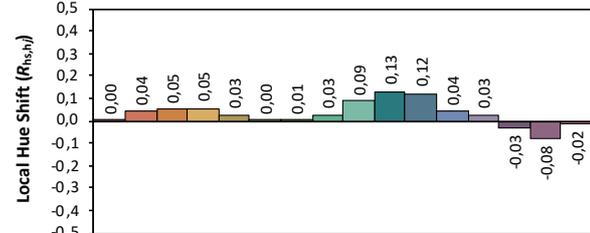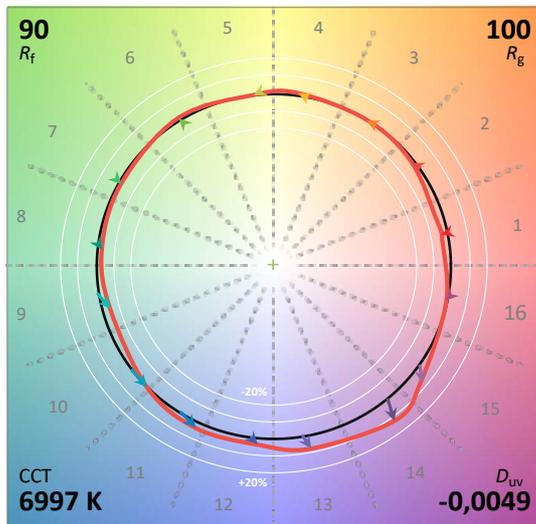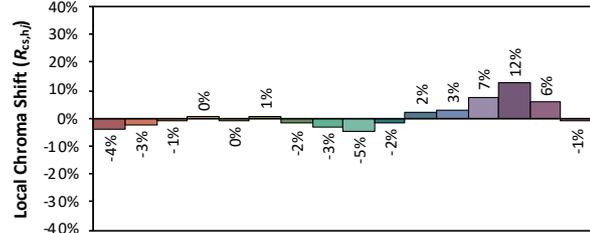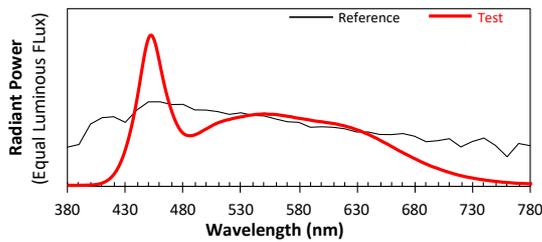

Les couleurs sont données à titre indicatif uniquement. Rapport généré avec IES TM-30-18 Calculator Version 2.00